



RoHS  
Compliant

特性:

- 环境温度可满足+85°C/+105°C
- 广泛应用于空调、工控、汽车等领域

订购信息

触点负载


绝缘等级		B / F		功耗	电压	电流	线圈电阻	线圈电感	释放电压	过载电压
绝缘电阻	10 <sup>11</sup> Ω(500VDC)			W	VDC	mA	Ω	mH	V	V
介电耐压	线圈与触点间	750VAC 1分钟							70	
(漏电流0.5mA)	断开触点间	750 VAC 分钟							06 60 100	
									09 40 225	
	吸合时间(额定电压下)	<10ms							12 30 400	
	稳定性	96ms							06 75 80	
抗冲击	强度	980m/s							09 50 180	
	抗振动(双振幅)	10Hz 55Hz 1.5g(10s)							12 37.5 320	

DR-T73系列

一组转换型


7A/10A/15A

安规认证 (相关认证以第三方认证证书为准)



业。

DR-T73系列 一组转换型

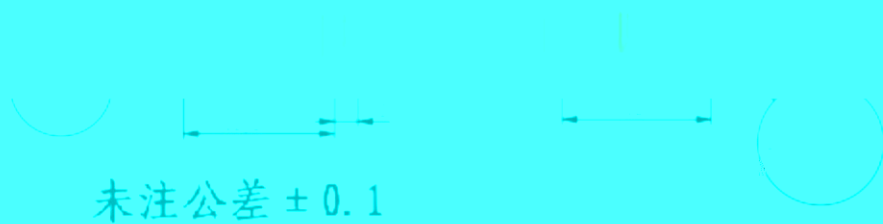

安装尺寸图(底视图)



本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。解释权归本公司所有。

网址：[www.danrelay.com](http://www.danrelay.com)

010-1145171365



地址：浙江省余姚市育尔工业园博球路5号

邮编：315000

电话：13966307373 / 15098602932

传真：0534-0238889